


RZUT II PIĘTRA  
Skala 1:100

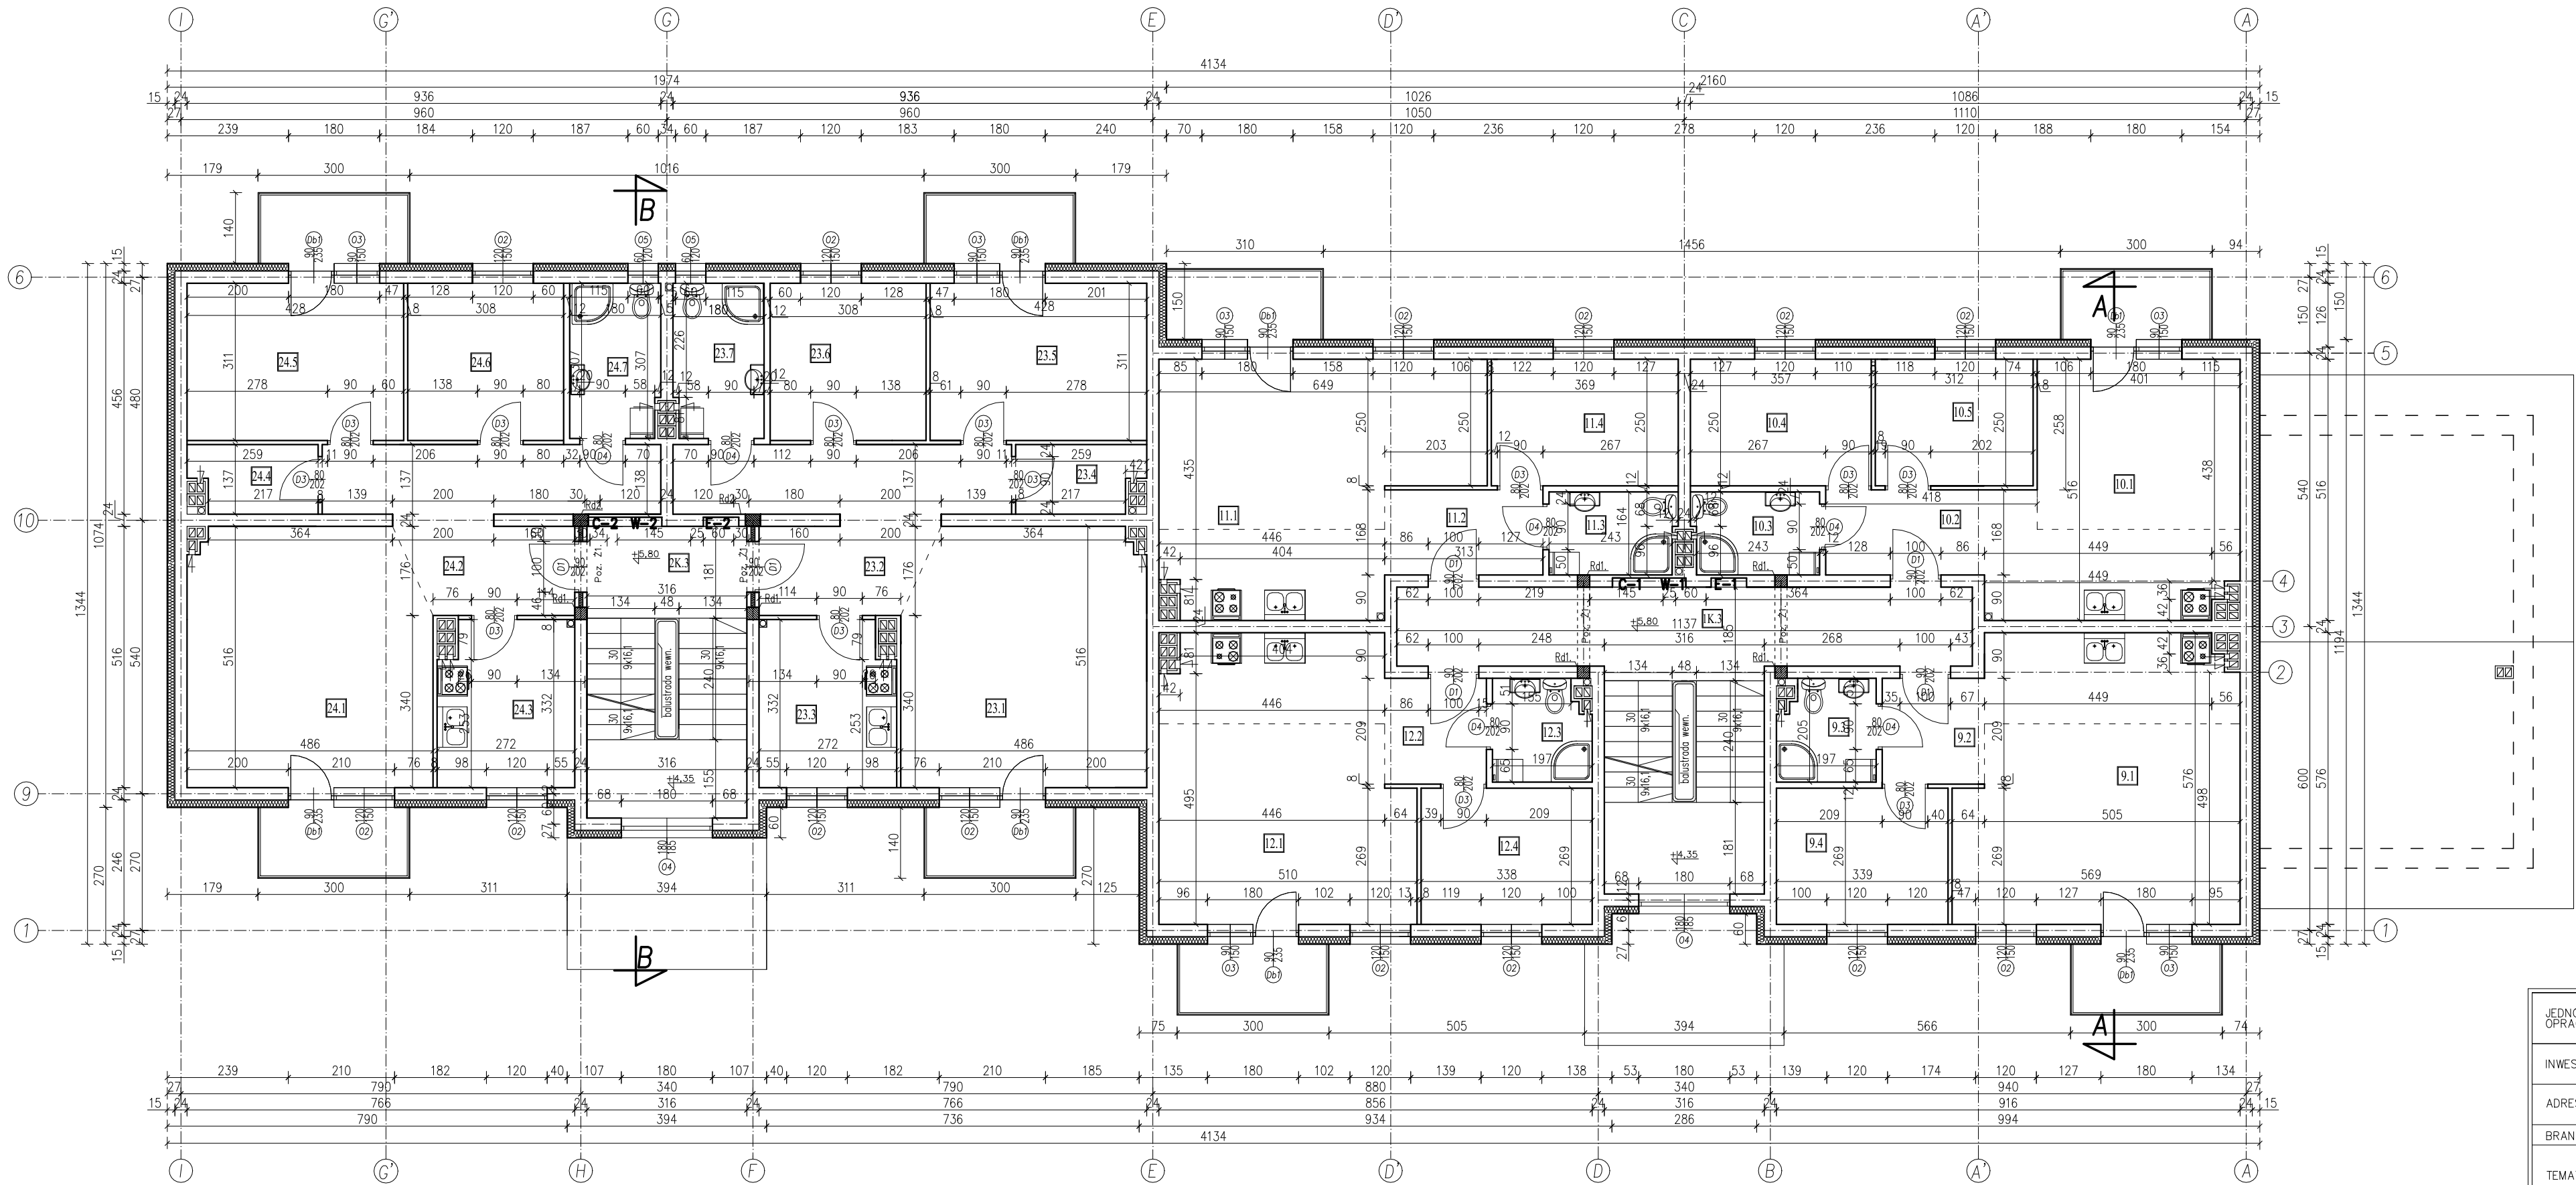

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ II PIĘTRA			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m <sup>2</sup> ]	Posadzka
Mieszkanie nr 9			
9.1	Salon z aneksem kuchennym	30,46	Panele/Terakota
9.2	Przedpokój	4,22	Terakota
9.3	Łazienka	3,78	Terakota
9.4	Pokój	9,22	Panele podł.
SUMA:		47,68	
Mieszkanie nr 10			
10.1	Salon z aneksem kuchennym	22,15	Panele podł./Terakota
10.2	Przedpokój	6,15	Terakota
10.3	Łazienka	4,07	Terakota
10.4	Pokój	8,93	Panele podł.
10.5	Pokój	7,79	Panele podł.
SUMA:		49,09	
Mieszkanie nr 11			
11.1	Salon z aneksem kuchennym	27,75	Panele podł./Terakota
11.2	Przedpokój	5,25	Terakota
11.3	Łazienka	4,07	Terakota
11.4	Pokój	9,22	Panele podł.
SUMA:		46,29	
Mieszkanie nr 12			
12.1	Salon z aneksem kuchennym	27,07	Panele podł./Terakota
12.2	Przedpokój	4,2	Terakota
12.3	Łazienka	3,78	Terakota
12.4	Pokój	9,09	Panele podł.
SUMA:		44,14	
MIESZKANIE NR 23			
23.1	Salon	24,18	Panele podł.
23.2	Przedpokój	15,31	Terakota
23.3	Kuchnia	8,69	Terakota
23.4	Garderoba	3,26	Terakota
23.5	Pokój	13,28	Panele podł.
23.6	Pokój	9,58	Panele podł.
23.7	Łazienka	5,42	Terakota
SUMA:		79,72	
MIESZKANIE NR 24			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m <sup>2</sup> ]	Posadzka
24.1	Salon	24,18	Panele podł.
24.2	Przedpokój	15,31	Terakota
24.3	Kuchnia	8,69	Terakota
24.4	Garderoba	3,26	Terakota
24.5	Pokój	13,28	Panele podł.
24.6	Pokój	9,58	Panele podł.
24.7	Łazienka	5,42	Terakota
SUMA:		79,72	
SUMA POW. UŻYTK.:		346,64	
1K.3	Klatka schodowa	30,81	Gres
2K.3	Klatka schodowa	17,05	Gres
RAZEM POW. II PIĘTRA:		394,5	

Rd1.24x24cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN  
- siatka 25cm- stal A0  
- beton C20/25  
Rd2.24x30cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN  
- siatka 25cm- stal A0  
- beton C20/25

Rd3.24x24cm-żelbetowy 4#12 (A-IIIIN) i 6# (A0) co 25cm, beton C20/25

Uwaga: Balustrady wewnętrzne montować do lica schodów.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamku 45, Szoboda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/22 i 1662/16	SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	III 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Rzut II piętra	Rys. nr A4
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciński Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOKK/2019	