


RZUT PARTERU
Skala 1:100

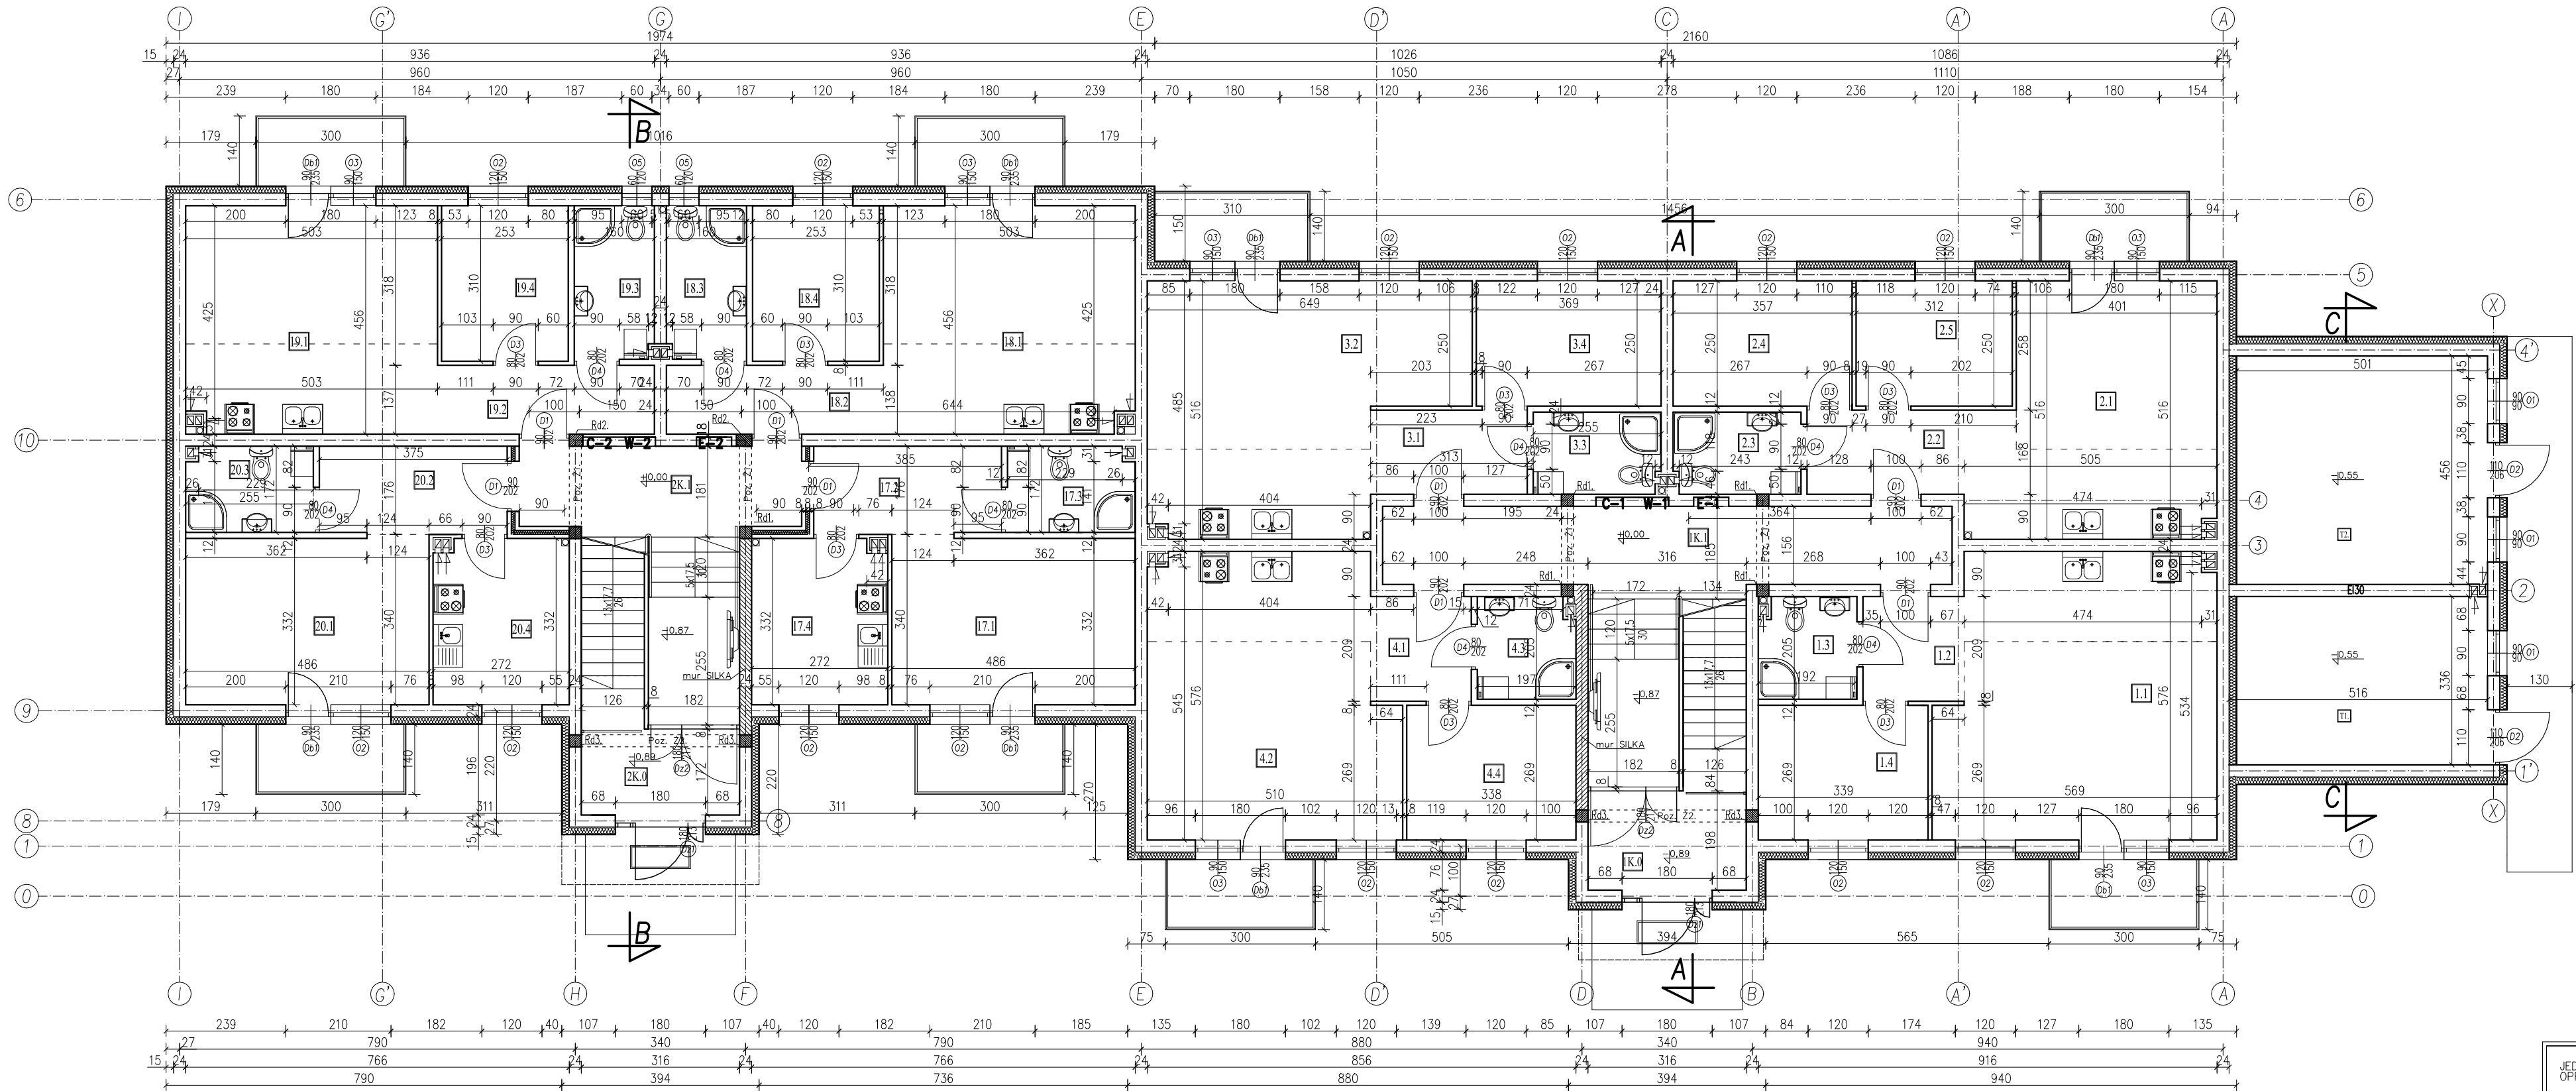

Rd1.24x24cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN
- strzemiona #6 co 25cm- stal A0
- beton C20/25
Rd2.24x30cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN
- strzemiona #6 co 25cm- stal A0
- beton C20/25
Rd3.24x24cm-żelbetowy 4#12 (A-IIIIN) i #6 (A0) co 25cm, beton C20/25

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PARTERU			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m2]	Posadzka
Mieszkanie nr 1			
1.1	Salon z aneksem kuchennym	30.69	Panele podł./Terakota
1.2	Przedpokój	4.22	Terakota
1.3	Łazienka	3.93	Terakota
1.4	Pokój	9.12	Panele podł.
SUMA:		47.96	
Mieszkanie nr 2			
2.1	Salon z aneksem kuchennym	22.37	Panele podł./Terakota
2.2	Przedpokój	6.15	Terakota
2.3	Łazienka	4.13	Terakota
2.4	Pokój	8.94	Panele podł.
2.5	Pokój	7.79	Panele podł.
SUMA:		49.38	
Mieszkanie nr 3			
3.1	Salon z aneksem kuchennym	27.93	Panele podł./Terakota
3.2	Przedpokój	5.25	Terakota
3.3	Łazienka	4.13	Terakota
3.4	Pokój	9.23	Panele podł.
SUMA:		46.54	
Mieszkanie nr 4			
4.1	Salon z aneksem kuchennym	27.28	Panele podł./Terakota
4.2	Przedpokój	4.2	Terakota
4.3	Łazienka	3.92	Terakota
4.4	Pokój	9.09	Panele podł.
SUMA:		44.49	
Mieszkanie nr 17			
17.1	Salon	16.2	Panele podł.
17.2	Przedpokój	6.56	Terakota
17.3	Łazienka	4.31	Terakota
17.4	Kuchnia	8.9	Terakota
SUMA:		35.97	
Mieszkanie nr 18			
18.1	Salon z aneksem kuchennym	22.74	Panele podł./Terakota
18.2	Przedpokój	5.95	Terakota
18.3	Łazienka	4.87	Terakota
18.4	Pokój	7.86	Panele podł.
SUMA:		41.42	
Mieszkanie nr 19			
19.1	Salon z aneksem kuchennym	22.74	Panele podł./Terakota
19.2	Przedpokój	5.95	Terakota
19.3	Łazienka	4.87	Terakota
19.4	Pokój	7.86	Panele podł.
SUMA:		41.42	
Mieszkanie nr 20			
20.1	Salon	16.2	Panele podł.
20.2	Przedpokój	6.56	Terakota
20.3	Łazienka	4.31	Terakota
20.4	Kuchnia	8.9	Terakota
SUMA:		35.97	
SUMA POW. UŻYTK.:		343,15	
1K.0	Komunikacja	7,31	Gres
1K.1	Klatka schodowa	31,5	Gres
2K.0	Komunikacja	6,43	Gres
2K.1	Klatka schodowa	22,18	Gres
T1	Pomieszczenie techniczne	16,82	Gres
T2	Wózkarnia	22,82	Gres
RAZEM POW. PARTERU:		450,21	

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Prądziad ul. Na Zamku 45, Szobda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/22 i 1662/16	SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	III 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Rzut parteru	Rys. nr A2
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciński Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOKK/2019	