


RZUT I PIĘTRA
Skala 1:100

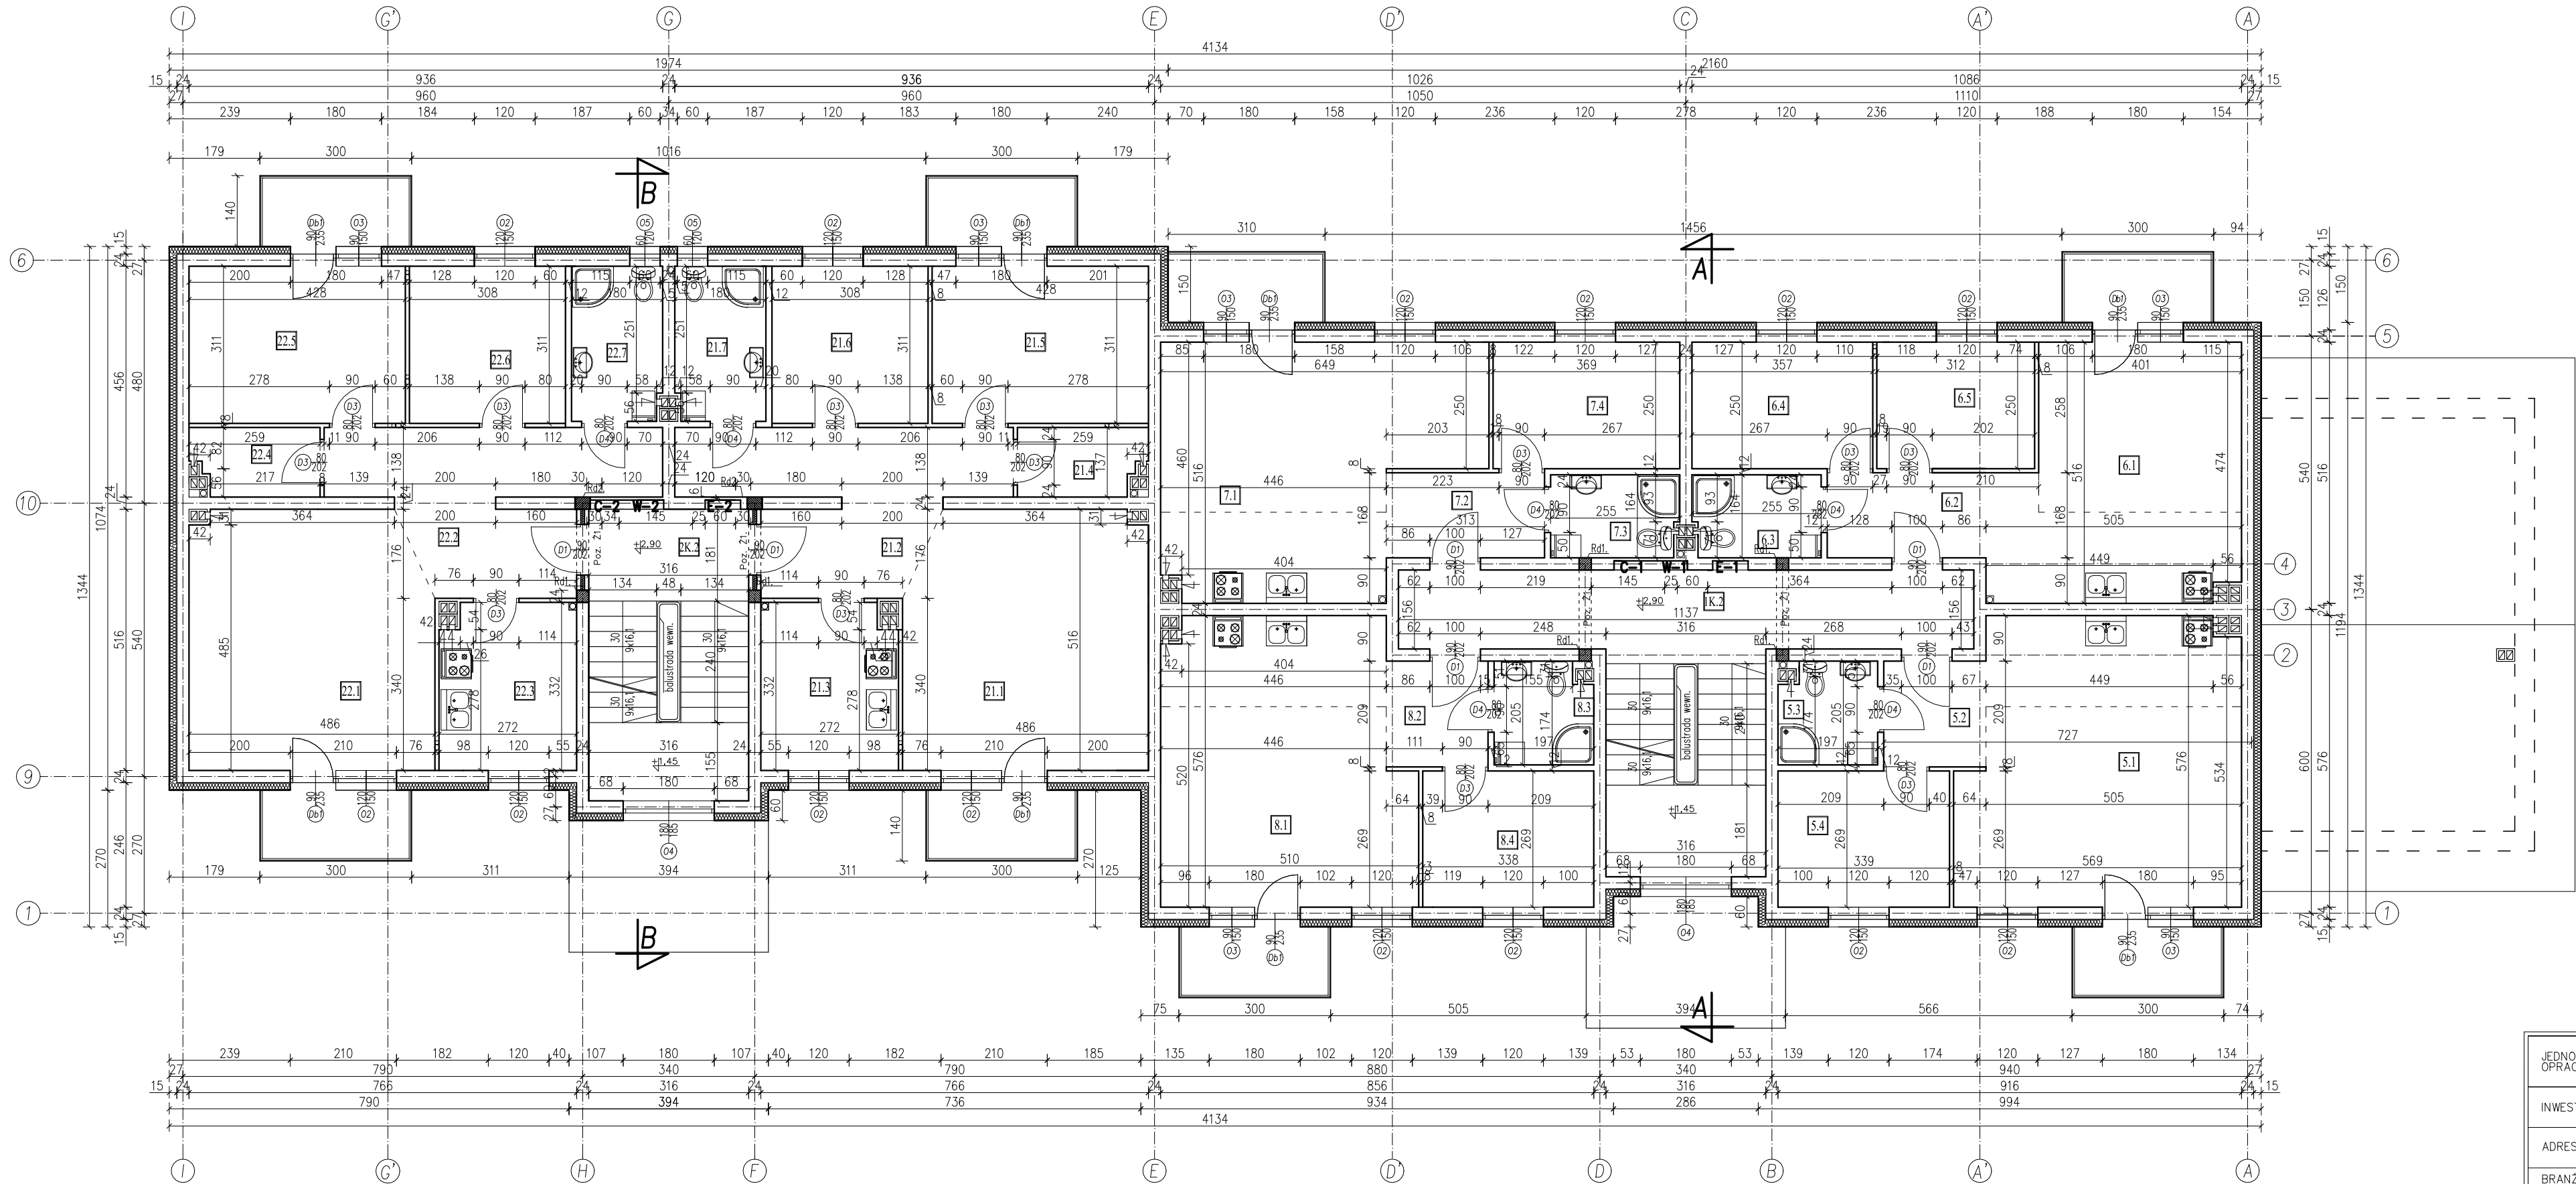

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ I PIĘTRA			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow.[m2]	Posadzka
Mieszkanie nr 5			
5.1	Salon z aneksem kuchennym	30,57	Panele podł./Terakota
5.2	Przedpokój	4,22	Terakota
5.3	Łazienka	3,85	Terakota
5.4	Pokój	9,12	Panele podł.
SUMA:		47,76	
Mieszkanie nr 6			
6.1	Salon z aneksem kuchennym	22,26	Panele podł./Terakota
6.2	Przedpokój	6,15	Terakota
6.3	Łazienka	4,1	Terakota
6.4	Pokój	8,93	Panele podł.
6.5	Pokój	7,79	Panele podł.
SUMA:		49,23	
Mieszkanie nr 7			
7.1	Salon z aneksem kuchennym	27,83	Panele podł./Terakota
7.2	Przedpokój	5,25	Terakota
7.3	Łazienka	9,22	Panele podł.
7.4	Pokój	9,22	Panele podł.
SUMA:		46,4	
Mieszkanie nr 8			
8.1	Salon z aneksem kuchennym	27,18	Panele podł./Terakota
8.2	Przedpokój	4,2	Terakota
8.3	Łazienka	3,85	Terakota
8.4	Pokój	9,09	Panele podł.
SUMA:		44,32	
Mieszkanie nr 19			
21.1	Salon	24,24	Panele podł.
21.2	Przedpokój	15,31	Terakota
21.3	Kuchnia	8,8	Terakota
21.4	Garderoba	3,3	Panele podł.
21.5	Pokój	13,28	Panele podł.
21.6	Pokój	9,59	Panele podł.
21.7	Łazienka	5,45	Terakota
SUMA:		79,96	
MIESZKANIE NR 20			
22.1	Salon	24,24	Panele podł.
22.2	Przedpokój	15,31	Terakota
22.3	Kuchnia	8,8	Terakota
22.4	Garderoba	3,3	Terakota
22.5	Pokój	13,28	Panele podł.
22.6	Pokój	9,59	Panele podł.
22.7	Łazienka	5,45	Terakota
SUMA:		79,96	
SUMA POW. UŻYTK.:		347,63	
1K.2	Klatka schodowa	30,81	Gres
2K.2	Klatka schodowa	17,05	Gres
RAZEM POW. I PIĘTRA:		395,49	

Rd1.24x24cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN
- siłownia 0# co 25cm- stal A0
beton C20/25
Rd2.24x30cm- zbrojenie podłużne 4#12-stal A-IIIIN
- siłownia 0# co 25cm- stal A0
beton C20/25
Rd3.24x24cm-żelbetowy 4#12 (A-IIIIN) i 0# (A0) co 25cm, beton C20/25
Uwaga: Balustrady wewnętrzne montować do lica schodów.

JEDNOSTKA OPRACOWUJĄCA	HP KONSTRUKCJE Hanna Pradziad ul. Na Zamku 45, Szoboda, 87-300 Brodnica tel. 600-91-23-27	
INWESTOR	TBS Sp. z o.o. w Kurzętniku ul. KOŚCIUSZKI 17, 13-306 KURZĘTNIK	
ADRES	Jednostka ewidencyjna: 281204_2 Kurzętnik Obręb ewidencyjny: 0006 Kurzętnik dz. nr 1662/22 i 1662/16	SKALA 1:100
BRANŻA	ARCHITEKTURA	III 2020
TEMAT	BUDYNEK WIELORODZINNY NR 5 Rzut I piętra	Rys. nr A3
PROJEKTANT	Mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz- Marciński Upr. nr BUA.16/63	
SPRAWDZAJĄCY	Mgr inż. arch. Patrycja Drohomirecka Upr. nr 6/KPOK/2019	